

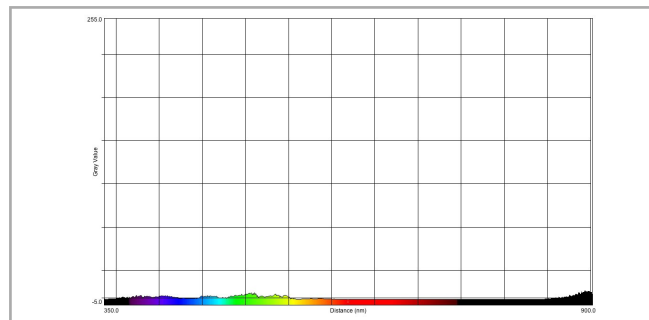
# Sheet of Specification

**REF** 11714
Lithiumcarbonat 0,05 %
**Zusammensetzung / Content**

 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>: 0,5 g/l

**Use for:**
Differenzieren / Beizen / Bläuen
**Test:**
**Specification:**

|                                     |                       |                         |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <b>pH-Wert:</b>       | <u>9,5 - 10,8</u>       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Farbe:</b>         | <u>klar</u>             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Oberfläche:</b>    | <u>glatt</u>            |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Leistungstest:</b> | <u>--</u>               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Geruch:</b>        | <u>charakteristisch</u> |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Dichte:</b>        |                         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Absorbtion:</b>    |                         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Temp.:</b>         |                         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Osmolarität:</b>   |                         |

**Spektrogramm Vorgabe:**


 15 ... 25 °C